

Focolari & inserti a Gas





Focolari a gas Edilkamin: accendi solo il piacere del fuoco.

I caminetti a gas Edilkamin sono alimentati a Metano o GPL e sono la soluzione ideale per chi ama il design e l'emozione della fiamma viva.

Pratici, puliti e ad alto rendimento, cambiano il modo di concepire la casa, dove calore e stile diventano una cosa sola offrendo un incredibile effetto visivo.



EK 70 L
EK 70 M



EK 90 L
EK 90 M



EK 130 L
EK 130 M



EK 50 L
EK 50 M



EKT 130 L
EKT 130 M



EKP 130 L
EKP 130 M

L= mod. a Gpl
M= mod. a Metano



PERCHÉ SCEGLIERE UN FOCOLARE A GAS EDILKAMIN?

MASSIMA PRATICITÀ

- Radiocomando con display LCD in dotazione per regolare la temperatura ambiente desiderata e l'intensità della fiamma.
- Consente di gestire le funzioni in manuale o di programmare il timer giorno/notte.
- Minima manutenzione: il focolare con ciottoli o ceppi ceramici* e il vetro rimangono puliti.
- Combustibile sempre disponibile: con il gas, non è necessario fare "scorta".
- Nessun tempo di attesa perché basta premere un pulsante e la fiamma è già pronta.

SICUREZZA AL PRIMO POSTO

- L'aria di combustione viene prelevata dall'esterno dell'abitazione, non pregiudicando la qualità dell'aria all'interno di essa (installazione tipo C11 o C31).
- Il caminetto a gas è adatto anche per la camera da letto.
- Vetro ceramico resistente alle alte temperature.

COMFORT PER LE MEZZE STAGIONI

Durante le fresche giornate di autunno o primavera, il focolare a gas regala quel gradevolissimo tepore senza accendere l'impianto di riscaldamento principale. La carenatura* consente inoltre di diffondere aria calda all'interno del locale di installazione, tramite griglie o bocchette.


IL GUSTO DELLA PERSONALIZZAZIONE

Disponibili in forme e dimensioni differenti con piedini regolabili in altezza, per creare il caminetto su misura con il proprio stile.

RISPETTO PER L'AMBIENTE E BASSE EMISSIONI

Classe NOx = 5

*optional

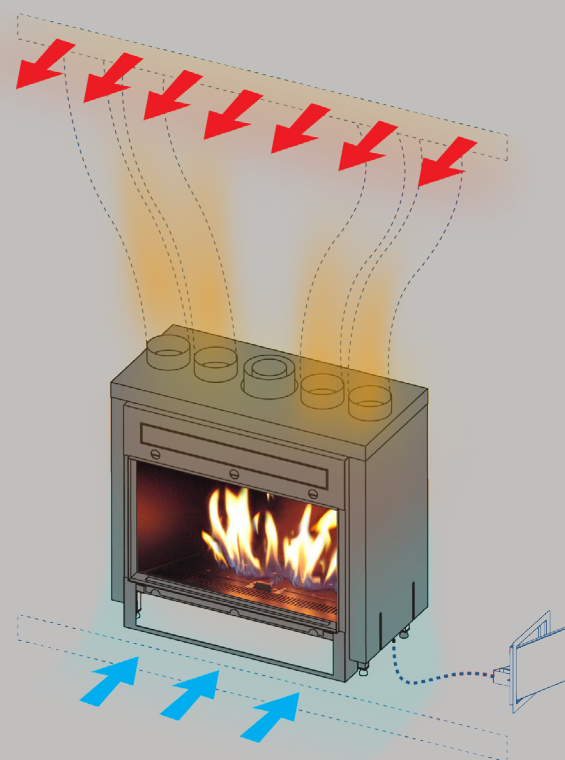





Inserti a gas Edilkamin: il vecchio focolare diventa caminetto di design.

Gli inserti a gas Edilkamin, alimentati a Metano o GPL, sono concepiti per ridare vita ai vecchi caminetti non utilizzati: basta inserirli per creare un elemento decorativo con fiamma libera di grande impatto estetico. Sono ideali anche per realizzare caminetti nuovi in esterno, ad esempio creando in giardino una zona dall'atmosfera suggestiva.

PERCHÉ SCEGLIERE UN INSERTO A GAS EDILKAMIN?

MASSIMA PRATICITÀ


- Telecomando a infrarossi in dotazione per accendere, spegnere e regolare l'intensità della fiamma.
- Combustibile sempre disponibile.
- Nessun tempo di attesa, basta premere un pulsante e la fiamma è pronta.

L'ANGOLO PIU' SUGGESTIVO... ANCHE IN TERRAZZO.

Gli inserti a gas Edilkamin possono essere installati all'interno dell'abitazione (installazione B_{AS}) e anche in esterno (installazione tipo A). Nel caso siano installati in esterno è bene prevedere una copertura quando non utilizzati.

DUE MODELLI DISPONIBILI


Più compatto o panoramico, entrambi con piedini regolabili in altezza.



EKB 60 L
EKB 60 M

L= mod. a Gpl

M= mod. a Metano



EKB 80 L
EKB 80 M

Dati tecnici

modello		EK 70 L EK 70 M	EK 90 L EK 90 M	EK 130 L EK 130 M	EKT 130 L EKT 130 M	EKP 130 L EKP 130 M	EK 50 L EK 50 M	EKB 60 L EKB 60 M	EKB 80 L EKB 80 M
Portata termica max/min	kW	7/3	7/2,5	10/4	10/4	10/4	8,3/3,3	10/4	10/4
Potenza termica nom./rid. Pn	kW	5,6/2,4	5,4/1,9	7,3/2,9	7,3/2,9	7,3/2,9	6,4/2,6	-	-
Tipo scarico		C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	B _{AS}	B _{AS}
Rendimento	%	79,4	77,3	73,4	80,4	67,8	77,3	-	-
Efficienza	class	2	2	2	2	2	2	-	-
NOx	class	5	5	5	5	5	4	4	4
Alimentazione (accessorio)	V	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC
Diametro tubo scarico STANDARD	mm	Ø150	Ø150	Ø200	Ø200	Ø200	Ø150	MIN 180	MIN 180
Diametro tubo scarico ACCESSORIO	mm	Ø200	Ø200	Ø150	Ø150	Ø150	Ø200		
Dimensioni	cm	86x49x88,5	99,5x41x79h	153x41x79h	148x45x93h	44x170x93h	59,5x41x145h	50,5x29,5x16h	77,5x29,5x16h
Vista fiamma L x h	cm	70 x 42	84 x 32	137 x 32	137 x 32	137 x 32	44 x 99	60 x 40	80 x 40
Peso	Kg	78,5	72,5	100,5	111,5	110,5	76,5	10,5	13,5
Valvola esterna + sportellino		•	•	•	•	•	•		
Valvola sull'apparecchio								•	•



Ciottoli ceramici in dotazione sui Focolari



Kit Legnetti (optional)



Vetro nero a specchio (optional)



Radiocomando per focolari



Telecomando per inserti



Kit alimentazione elettrica, per evitare la sostituzione delle pile nell'unità ricevente (optional)

È disponibile una gamma completa di accessori per la fumisteria.

EDILKAMIN S.p.A. si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche degli elementi illustrati e declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa presenti. Le immagini sono puramente indicative. Per una corretta installazione seguire quanto riportato sulle schede tecniche.